
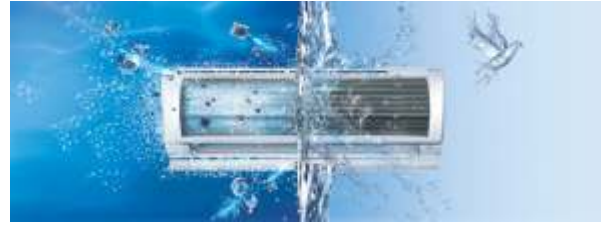


Haier

Revive

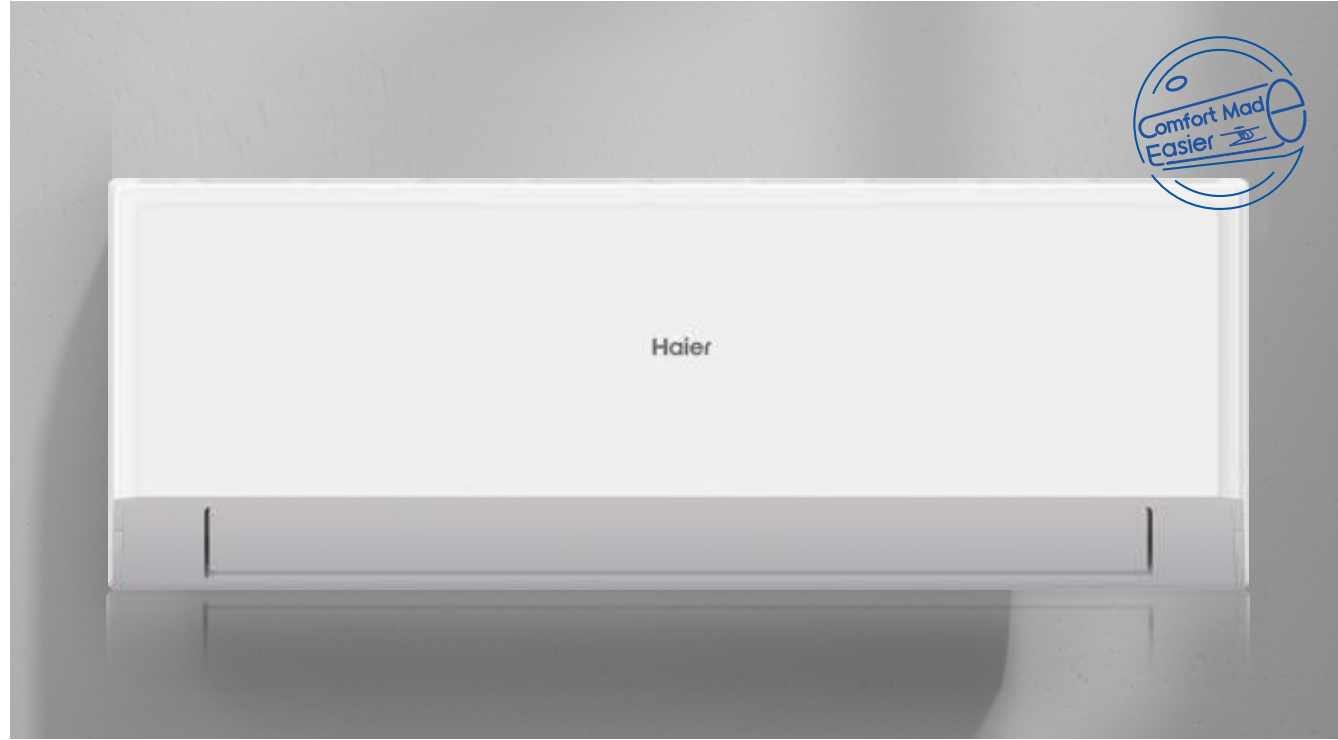

Coanda Plus Hava Akışı

İç ortama dağıtılan havanın daha uzağa, daha hızlı ve daha güçlü iletilmesini sağlayan Coanda Plus kanat teknolojisi, iç ortamda her noktada eşit konfor alanı yaratır.



Haier Revive Serisi;

Sizi canlandırmak için tasarlandı...





info@bhvac.com.tr

HaierKlimaSistemleri

bhvacmuhendislik

bhvacmuhendislik

www.bhvac.com.tr



Dış Ünite

Uzaktan Kumanda

Kablolu Kumanda Transfer Kiti

Kablolu Kumanda



Model	İç Ünite	AS25RHBHRA-TU	AS35RHBHRA-TU	AS50RCBHRA-TU	AS68RDAHRA-TU
	Dış Ünite	1U25YERFRA-TU	1U35YERFRA-TU	1U50MERFRA-TU	1U68MRAFRA-TU
Soğutma					
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	Btu/h	8530(2730-10230)	10920(2730-11940)	16380(4430-18420)
	Nominal (Min-Maks)	kW	2.50(0.8-3.0)	3.20(0.80-3.50)	4.80(1.3-5.40)
Enerji Verimliliği	SEER/EER		6.10/3.01	6.10/2.81	6.30/2.81
Enerji Sınıfı			A++	A++	A++
Pdesign Kapasitesi		kW	2.50	3.20	4.80
Enerji Tüketimi	Nominal (Min-Maks)	kW	0.83(0.3-1.2)	1.138(0.3-1.5)	1.708(0.4-1.9)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	143	184	267
Çalışma Aralıkları	Min-Maks	°C	-10/43°C (Dış)	-10/43°C (Dış)	-15/43°C (Dış)
Isıtma					
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	Btu/h	9550(2730-11260)	11600(2730-12280)	16380(4430-18420)
	Nominal (Min-Maks)	kW	2.80(0.8-3.3)	3.40(0.8-4.0)	4.80(1.3-5.4)
Enerji Verimliliği	SCOP/COP(Ortalama)		4.00/3.21	4.00/3.21	4.00/3.60
	SCOP(Sıcak/Soğuk)		4.60/-	4.60/-	5.10/-
Enerji Sınıfı	Ortalama/Sıcak/Soğuk		A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A+++/-
Pdesign Kapasitesi	(-10°C)	kW	2.10	2.60	3.60
Enerji Tüketimi	Nominal (Min-Maks)	kW	0.872(0.3-1.2)	1.059(0.3-1.5)	1.333(0.40-1.9)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	735	910	1260
Çalışma Aralıkları		°C	-15/24°C (Dış)	-15/24°C (Dış)	-15/24°C (Dış)
Güç Besleme	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	İç/Dış		İç Ünitiden	İç Ünitiden	Dış Ünitiden
İç Ünite					
Net Ölçüler	G/D/Y	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304
Kutulu Ölçüler	G/D/Y	mm	772/325/263	772/325/263	945/390/296
Net/Kutulu Ağırlık		kg	7.5/8.8	7.8/9.2	10.0/12.0
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	520/520	520/520	770/810
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma (Y)	dB(A)	54	57	60
	Isıtma (Y)	dB(A)	54	57	60
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	38/34/30/18	39/35/31/19	44/40/35/28
	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	38/34/30/18	39/35/31/19	44/40/35/28
Nem Alma Kapasitesi		10-3m³/h	1.2	1.4	2.0
Dış Ünite					
Kompresör			HIGHLY	HIGHLY	SANYO
Net Ölçüler	G/D/Y	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Kutulu Ölçüler	G/D/Y	mm	819/320/585	819/320/585	902/375/607
Net/Kutulu Ağırlık		kg	21.8/23.9	22.9/25	29.2/32.1
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	2100/2100	2100/2100	2200/2200
Ses Gücü Seviyesi	(Y)	dB(A)	62	63	65
Ses Basınç Seviyesi	(Y)	dB(A)	50	50	54
Çalışma Akımı	Maks	A	5.3	6.5	8.6
Soğutkan Tipi	R410a/R32		R32	R32	R32
Soğutkan Miktarı	R410a/R32	g	500	550	780
Tesisat ve Soğutkan Bilgileri	Sıvı Hattı Boru Çapı	mm	6.35	6.35	6.35
	Gaz Hattı Boru Çapı	mm	9.52	9.52	12.7
	Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı		20/10 m	20/10 m	20/15 m
	Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden)	m	5	5	7
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	20	20	20

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan teknik değerler, tasarımlar ve bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ÖZELLİKLER



Kendi Kendini Temizleme



Wi-Fi Kontrol (hOn)



Donma Önleme Teknolojisi



Kompresör Ön Isıtma Teknolojisi



Coanda Plus Hava Akışı



10°C İç Ortam Isı Koruması

Test Koşulları:
Soğutma İç Ortam 27°C
KT / 19°C YT, Soğutma
Dış Ortam 35°C KT /
24°C YT; Isıtma İç Ortam
20°C KT; Isıtma Dış Ortam
7°C KT / 6°C YT
(KT: Kuru Termometre,
YT: Yaş Termometre)

ErP hakkında daha fazla
bilgi almak için:
http://www.haier.com/
ecodesign

B HVAC

Mühendislik A.Ş.

Haier Klima Sistemleri Türkiye Ana İthalatçısı

B HVAC Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Karacaoğlan Mah. Öztim İş Merkezi No: 9/5B
İşikkent, Bornova - İZMİR
Tel: 0.232.462 48 22 - 0.232.478 24 20
Faks: 0.232.478 24 27

www.bhvac.com.tr