



Sağlıklı Yaşam




Antibakteriyel Filtre

Gümüş (Ag), geniş spektrumlu antibakteriyel özelliklere sahip olan ve bakterilerin yok edilmesini sağlayabilen doğal bir elementtir. Haier antibakteriyel filtresi, Escherichia coli & Staphylococcus aureus gibi zararlı bakterileri yok etmek için gümüş iyonlar ve antibakteriyel organikler içerir.


DC Fan Motoru

Haier kanallı klimalarda, DC fan motoru kullanılır. AC fan motoruna göre, düşük hızlarda 40%'a kadar daha verimlidir.

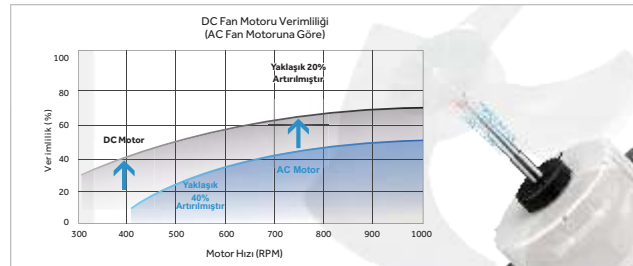


Süper İnce Tasarım

248mm. yüksekliğindeki ince tasarımı farklı mimari alanlarda geniş uygulama seçenekleri sunar.

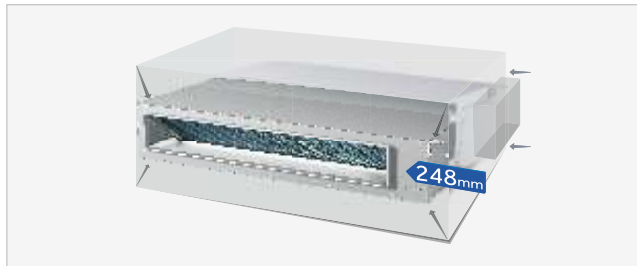

Stabil Hava Akışı

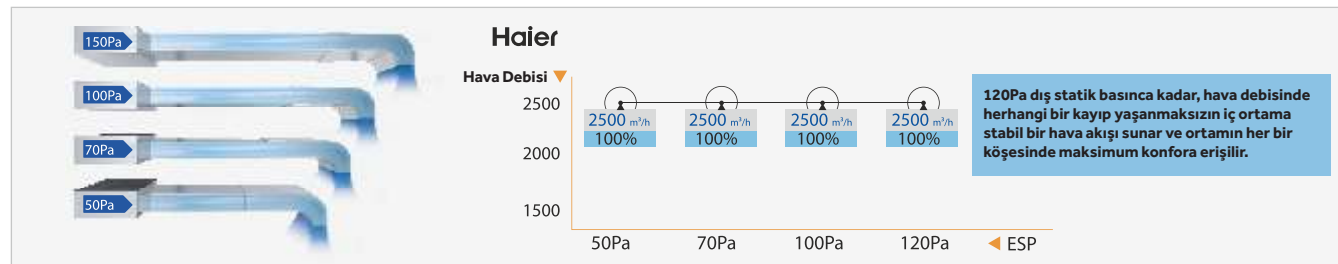

MODEL			İç Ünite	AD160S2SM3FA
			Dış Ünite	1U160S2SP1FB
Nominal Performans Verileri	Kapasite	Soğutma	Btu/h (nom)	54600
			kW nom(min-maks)	16(4.5-16.5)
		Isıtma	Btu/h (nom)	58000
			kW nom (min-maks)	17.0(5.0-18.0)
	Nominal Enerji Tüketimi	Soğutma	kW nom (min-maks)	5.48(1.0-6.5)
		Isıtma	kW nom (min-maks)	4.82(1.0-6.5)
EER/COP				2.92/3.53
Sezonsal Performans Verileri	Soğutma P design (35°C)		kW	16
	Isıtma P design (-10°C)		kW	11
	SEER/COP			5.94/4.06
	Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)			A+/A+
	Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)		kW	943
	Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)		kW	3798
İÇ ÜNİTE				
Elektrik Verileri	Güç Girişi		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60
Performans	Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	2500/2160/1780
	Dış Statik Basınç		Pa	25/37(varsayılan)/50/70/90/100/110/120/130/150
	Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D)		dB(A)	67
	Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D)		dB(A)	48/45/42
Kurulum	Net Ölçüler G/D/Y		mm	1500/700/248
	Kutulu Ölçüler G/D/Y		mm	1711/870/325
	Net/Kutulu Ağırlık		kg	48/57
	Kumanda		Standart	YR-E17A
			Opsiyonel	YR-HQS01
DIŞ ÜNİTE				
Elektrik Verileri	Güç Girişi		Ph/V/Hz	3/380~415/50/60
Performans	Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	7400
	Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D)		dB(A)	72
	Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D)		dB(A)	58
	Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri	Net Ölçüler G/D/Y		mm
Kutulu Ölçüler G/D/Y		mm	1050/485/1500	
Net/Kutulu Ağırlık		kg	101/116	
Kompresör tipi			Twin rotary	
Soğutkan Tipi			R32	
GWP			675	
Sıvı Hattı Boru Çapı		mm	9.52	
Gaz Hattı Boru Çapı		mm	19.05	
Maks. Boru Uzunluğu		m	70	
Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı)		m	30	
Yüklü Soğutkan Miktarı		kg	3.5	
Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden)		m	30	
Ek Soğutkan Miktarı		g/m	45	
Çalışma Aralıkları	Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam		°C	-10~46
	Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam		°C	-15~24

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan teknik değerler, tasarımlar ve bilgiler haber verilemaksızın değiştirilebilir.



WiFi

Normal kablolu/kızılötesi kontrolün yanı sıra Haier, açma/kapama, çalışma modu seçimi, fan hızı sıcaklığı ve hava akışı ayarı, program, UV işlevi ve steril temizleme 56°C vb. dahil olmak üzere hOn APP'den Akıllı Kontrol sağlar.



Test Koşulları:
Soğutma İç Ortam 27°C KT / 19°C YT,
Soğutma Dış Ortam 35°C KT / 24°C YT
Isıtma İç Ortam 20°C KT
Isıtma Dış Ortam 7°C KT / 6°C YT
(KT: Kuru Termometre, YT: Yaş Termometre)

ErP hakkında daha fazla bilgi almak için:
<http://www.haier.com/ecodesign>