

Multi Split Klima G Serisi

Duvar Tipi İç Üniteler



Black Pearl Serisi



MODEL			OLE09MWG	OLE12MWG	OLE18MWG	OLE24MWG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	8880	12000	17500	22000
	ISITMA	Btu/h	9550	12500	18000	24000
GÜÇ TÜKETİMİ		W	20	20	35	35
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.31	0.31	0.35	0.35
HAVA DEBİSİ		m³/h	560/490/430/330	660/540/460/330	800/720/610/520	1150/1050/950/800
SES SEVİYESİ		dB(A)	39/36/32/26	42/39/33/26	46/42/39/36	49/45/42/39
SOĞUTUCU AKIŞKAN		-	R410A	R410A	R410A	R410A
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	790x200x257	845x209x289	970x224x300	1082x253x348
AĞIRLIK		kg	9	10	13.5	17.5
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x4 (dış ünite)	3x4 (dış ünite)	3x4 (dış ünite)	3x4 (dış ünite)
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
BAĞLANTI BORU ÇAPI (SIVI/GAZ HATTI)		inch	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	10	10	10	10
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (SOĞUTMA/ISITMA)		°C	-20/46	-20/46	-20/46	-20/46
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/h	0.8	1.4	1.8	2.4

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

Multi Split Klima G Serisi

Duvar Tipi İç Üniteler



Irigoni Serisi



MODEL			OLE09MIG	OLE12MIG	OLE18MIG	OLE24MIG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	8530	10918	15695	21154
	ISITMA	Btu/h	9554	11601	17742	22187
GÜÇ TÜKETİMİ		W	10	20	35	50
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.2	0.22	0.45	0.24
HAVA DEBİSİ		m³/h	500/420/390/300	590/480/410/280	850/800/700/600	900/800/600/400
SES BASINÇ SEVİYESİ		dB(A)	39/36/32/25	41/37/33/24	44/42/38/34	48/45/37/29
SES GÜÇ SEVİYESİ		dB(A)	55/48/44/37	57/50/45/34	54/52/48/44	63/60/52/44
SOĞUTUCU AKIŞKAN		-	R32	R32	R32	R32
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	713x195x270	790x200x275	970x225x300	970x225x300
AĞIRLIK		kg	8	9	13.5	13.5
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI/GAZ HATTI	inch	1/4"/3/8	1/4"/3/8	1/4"/3/8	1/4"/1/2
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15	15
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI (SOĞUTMA/ISITMA)		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/h	0.80	1.40	1.80	1.8

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

Multi Split Klima G Serisi

Kaset Tipi İç Üniteler



Kompakt Panel
OLE-12MCSG/
OLE-18MCSG



Klasik Panel
OLE-24MCSG



OPSİYONEL



MODEL			OLE-12MCSG	OLE-18MCSG	OLE-24MCSG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	11942	15354	24225
	ISITMA	Btu/h	13648	17060	27296
GÜÇ TÜKETİMİ		W	30	40	65
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.13	0.17	0.28
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m ³ /h	650/560/520/450	710/670/590/450	1280/1220/1100/880
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	44/41/38/34	47/45/41/35	47/45/41/36
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	55/52/49/45	58/56/52/46	58/56/52/47
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	596x596x240	596x596x240	840x840x240
	PANEL	mm	670x670x50	670x670x50	950x950x60
AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE / PANEL	kg	20/3.5	20/3.5	26/7
GÜÇ KAYNAĞI		V/Hz/Faz	220-240V/50Hz/1 FAZ	220-240V/50Hz/1 FAZ	220-240V/50Hz/1 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI / GAZ HATTI	inch	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DIŞ ÜNİTE SOĞ./IST.		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	1.4	1.8	2.5
DRENAJ SU BORUSU ÇAPI		mm	25	25	25


NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)

Multi Split Klima G Serisi

Konsol Tipi İç Üniteler

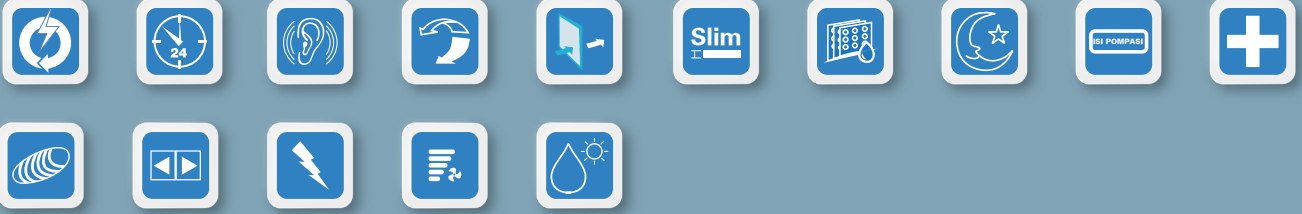


MODEL			OLE-09MCG	OLE-12MCG	OLE-18MCG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	9212	11942	17742
	ISITMA	Btu/h	9554	12795	18186
GÜÇ TÜKETİMİ		W	30	30	30
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.15	0.15	0.15
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m ³ /h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	52/48/46/44/42/38/34	52/50/48/46/44/41/35	57/55/52/50/47/45/41
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE	kg	15.5	15.5	15.5
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI/GAZ HATTI	inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	0.8	1.2	3.8

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.


SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

Multi Split Klima G Serisi

Kanallı Tip İç Üniteler

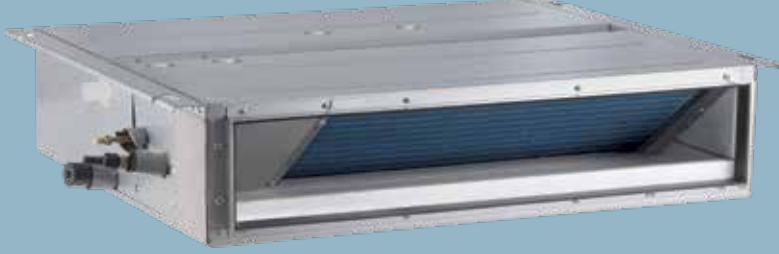

Opsiyonel

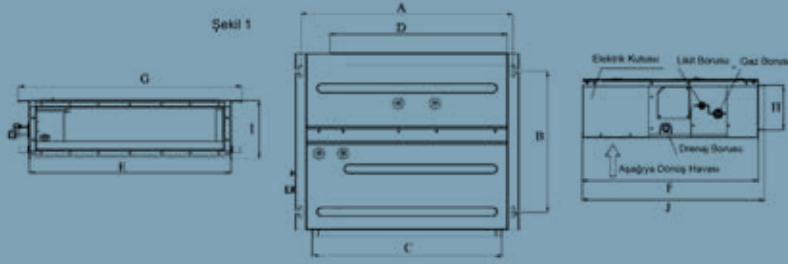

MODEL			OLE-09MDG	OLE-12MDG	OLE-18MDG	OLE-24MDG
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	9000	12000	17100	23900
	ISITMA	Btu/h	9600	75	18800	23300
GÜÇ TÜKETİMİ		W	65	75	80	200
ÇALIŞMA AKIMI		A	0.4	0.4	0.4	0.92
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	560/450/340/220	600/540/420/300	800/720/610/420	1300/1200/1000/900
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	32/28/25/22	36/34/31/27	36/31/28/25	46/42/40/36
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	47/43/40/37	51/49/46/42	51/46/43/40	61/57/55/51
SOĞUTUCU AKIŞKAN		-	R32	R32	R32	R32
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	710x450x200	710x450x200	1010x450x200	1100x615x200
AĞIRLIK	İÇ ÜNİTE	kg	18.5	19.0	25.0	31.0
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ	220-240V~50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI/GAZ HATTI	inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	20	20	20	20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15	15
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	DIŞ ÜNİTE	°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	0.8	1.4	1.8	2.5
HARİCİ STATİK BASINÇ		Pa	10	10	10	40

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.

2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

3. İşletme sıcaklık aralığı

	A	B	C	D	E	F	H	H	I	J
09 MDG / 12 MDG	742	491	662	620	700	615	782	156	200	635
18 MDG	942	491	862	820	900	615	982	156	200	635
24 MDG	1142	491	1062	1020	1100	615	1182	156	200	635

Multi Split Klima G Serisi

Dış Üniteler



MODEL			OLE-24MOUT3G	OLE-28MOUT4G	OLE-36MOUT4G	OLE-42MOUT5G
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24200 (7850~32400)	28000 (7800~37500)	35800 (8900~40900)	40944 (8871~44356)
	ISITMA	Btu/h	29300 (12500~30000)	32400 (12500~35000)	40900 (8900~46100)	44356 (8871~49474)
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	1880	2100	3100	3450
	ISITMA	W	2230	2200	3200	3500
ÇALIŞMA AKIMI	SOĞUTMA	A	8.35	9.32	14.00	16.00
	ISITMA	A	9.89	9.77	13.00	15.00
SEER		W/W	7.10 A++	7.20 A++	6.10 A++	6.10 A++
SCOP		W/W	4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	3800	3800	5200	5200
SES BASINÇ SEVİYESİ	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	58	58	60	60
SES GÜÇ SEVİYESİ	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	68	68	70	70
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32	R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1.7	1.8	2.75	2.75
BOYUTLAR GxDxY	DIŞ ÜNİTE	mm	889x340x654	889x340x654	1087x440x1106	1087x440x1106
AĞIRLIK	DIŞ ÜNİTE	kg	47.5	51.0	90	90
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	220-240V~ 50Hz, 1FAZ	220-240V~ 50Hz, 1FAZ	220-240V~ 50Hz, 1FAZ	220-240V~ 50Hz, 1FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden	3x4 mm Dış Üniteden
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI/GAZ HATTI	inch	3*1/4"/3/8"	4*1/4"/3/8"	4*1/4"/3/8"	5*1/4"/3/8"
TOPLAM BORULAMA UZUNLUĞU		m	60	70	75	75
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	15	15	15	15
MAX. BAĞLANTIBORUSU UZUNLUĞU DIŞ ÜNİTEDEN SON İÇ ÜNİTEYE		m	15	15	7.5	7.5
			20	20	25	25
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	30	40	40	40
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	20	20	20	20
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	DIŞ ÜNİTE	°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
	TİP		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
KOMPRESÖR	MARKA		GREE	GREE	GREE	GREE

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)