



YER TAVAN

İKİZ STİL KURULUMU

FARKLI ODA STİLLERİNE UYGUN ŞIK
TASARIM VE MODERN GÖRÜNÜM.



3 Boyutlu Hava Akışı

Ünite, daha eşit ve rahat hava akışı sağlayan yatay salınım ve otomatik dikey salınım işlevine sahiptir.



Kolay bakım

%60'tan fazla parça ve montaj (fan çarkları, plastik kasalar, metal parçalar vb.) 3 farklı gövde için evrenseldir, bu da üretimi ve bakımı çok daha kolaylaştırır.




İÇ ÜNİTE MODEL KODU		MUE-24HRFNX(GA)	MUE-36HRFNX(GA)	MUE-48HRFNX(GA)
DIŞ ÜNİTE MODEL KODU		MOX430U-24HFN8-Q(GA)	MOD30U-36HFN8-Q(GA)	MOE30U-48HFN8-RRD0W(GA)
Güç Beslemesi (İç Ünite)	V,H,z,P h	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,
Güç Beslemesi (Dış Ünite)	V,H,z,P h	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V,3Ph,
Elektrik Besleme Yeri		Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Enerji Besleme Kablo	mm ²	3 x 2.5	3 x 4	5 x 2.5
Ara Bağlantı Kablo	mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 2.5
Maks. Giriş Gücü	W	3700	5000	6900
Maks. Akım	A	19	22.5	13
Devre Kesici Sigorta Değeri	A	25	40	32
Soğutma	Kapasite	Btu/h 24000 (10990~26500)	36000 (9300~39000)	48000 (12000~52000)
	Kapasite	kW 7.03(3.22~7.77)	10.55(2.73~11.43)	14.07(3.52~15.24)
	Soğutma Gücü Girişi	W 2300 (747~2930)	3900 (900~4250)	5000 (900~5950)
	Soğutma Akımı	A 10.54 (3.9~13.1)	17.0 (4.2~19.0)	8.8 (1.9~10.3)
	P-tasarım	kW 7,2	10.5	14.0
	SEER	W/W 6.1	6.4	6.1
	Enerji Verimlilik Sınıfı	A++	A++	A++
Isıtma	Kapasite	Btu/h 26000 (9280~28285)	40000 (9600~43600)	55000 (14000~58000)
	Kapasite	kW 7.62(2.72~8.29)	11.72(2.78~12.78)	16.12(4.10~17.00)
	Isıtma Gücü Girişi	W 2050 (650~2850)	3350 (800~3950)	5100 (1000~6050)
	Isıtma Akımı	A 9.5 (3.5~12.7)	15.0 (3.5~17.5)	8.9 (2.1~10.5)
	P-tasarım	kW 5,5	8.6	11.2
	SCOP	W/W 4,0	4,1	3,9
	Energy Efficiency Class	A+	A+	A
Isıtma (Sıcak iklim)	Tbiv	°C -7	-7	-7
	P-tasarım	kW 5,8	10,0	11,7
	SCOP	W/W 5,1	5,1	5,1
	Enerji Verimlilik Sınıfı	A+++	A+++	A+++
İç ünite	Tbiv	°C 2	2	2
	Fan Motoru Hız (Y/O/D)	r/min 1202/1051/900	1160/1040/920	1300/1200/1100
	Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük)	m3/h 1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600
	Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)	dB(A) 51/47/43/32	51.5/48/45/39	53/50/45/36
	Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dB(A) 55	65	67
	Ölçü Net (G x D x Y)	mm 1068x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Ölçü Paketli (G x D x Y)	mm 1145x755x318	1725x755x318	1725x755x318
Drenaj Borusu	Net/Brüt Ağırlık	kg 28/33.1	41.5/48	41.7/48.5
		mm 25	25	25
	Fan Motoru Hızı	r/min 800/700/580	950/850/700	830/650
	Hava Akış Hızı	m3/h 3500	4000	7500
	Ses Basınç Seviyesi	dB(A) 60	63	63.5
	Ses Gücü Seviyesi	dB(A) 67	70	74
	Ölçüler (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm 890x342x673	946x410x810	952x415x1333
Dış Ünite	Ölçüler Paketli (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm 995x398x740	1090x500x885	1095x495x1480
	Net / Brüt Ağırlık	Kg 43.9/46.9	66.9/71.5	103.7/118.3
	Konsol aralığı (önden- yandan)	mm 663 / 348	673 / 403	634 / 404
Soğutkan	Tipi	R32	R32	R32
	GWP (Küresel ısınma potansiyeli)	675	675	675
	Yüklü Soğutkan Miktarı	Kg 1.5	2.4	2.9
	İlave Soğutkan Miktarı (5m.den sonra)	gr/m 24	24	24
Tasarım Basıncı	MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Bakır Boru	Sıvı Hattı / Gaz Hattı Çapı	mm(in ch) 9.52 / 15.9 (3/8"/5/8")	9.52 / 15.9 (3/8"/5/8")	9.52 / 15.9 (3/8"/5/8")
	Maksimum Borulama Uzunluğu	m 50	75	75
	Maksimum Yükseklik Farkı	m 25	30	30
Dış Ortam Sıcaklığı	Soğutma	°C -15~50	-15~50	-15~50
	Isıtma	°C -15~24	-15~24	-15~24

1- Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimidir. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanıldığı şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Soğutma modundaki yıllık enerji tüketimi, sezonluk eşdeğer çalışma saati 350 saat olarak hesaplanmıştır. Isıtma modundaki yıllık enerji tüketimi sezonluk eşdeğer çalışma saati 1400 saat (orta lama iklim bölgeleri için) alınarak hesaplanmıştır. 2- SEER ve COP, soğutma ısıtma çalışması için sezonsal enerji verimlilik değerleridir. EN14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.

Dimensional Drawings

Indoor Unit

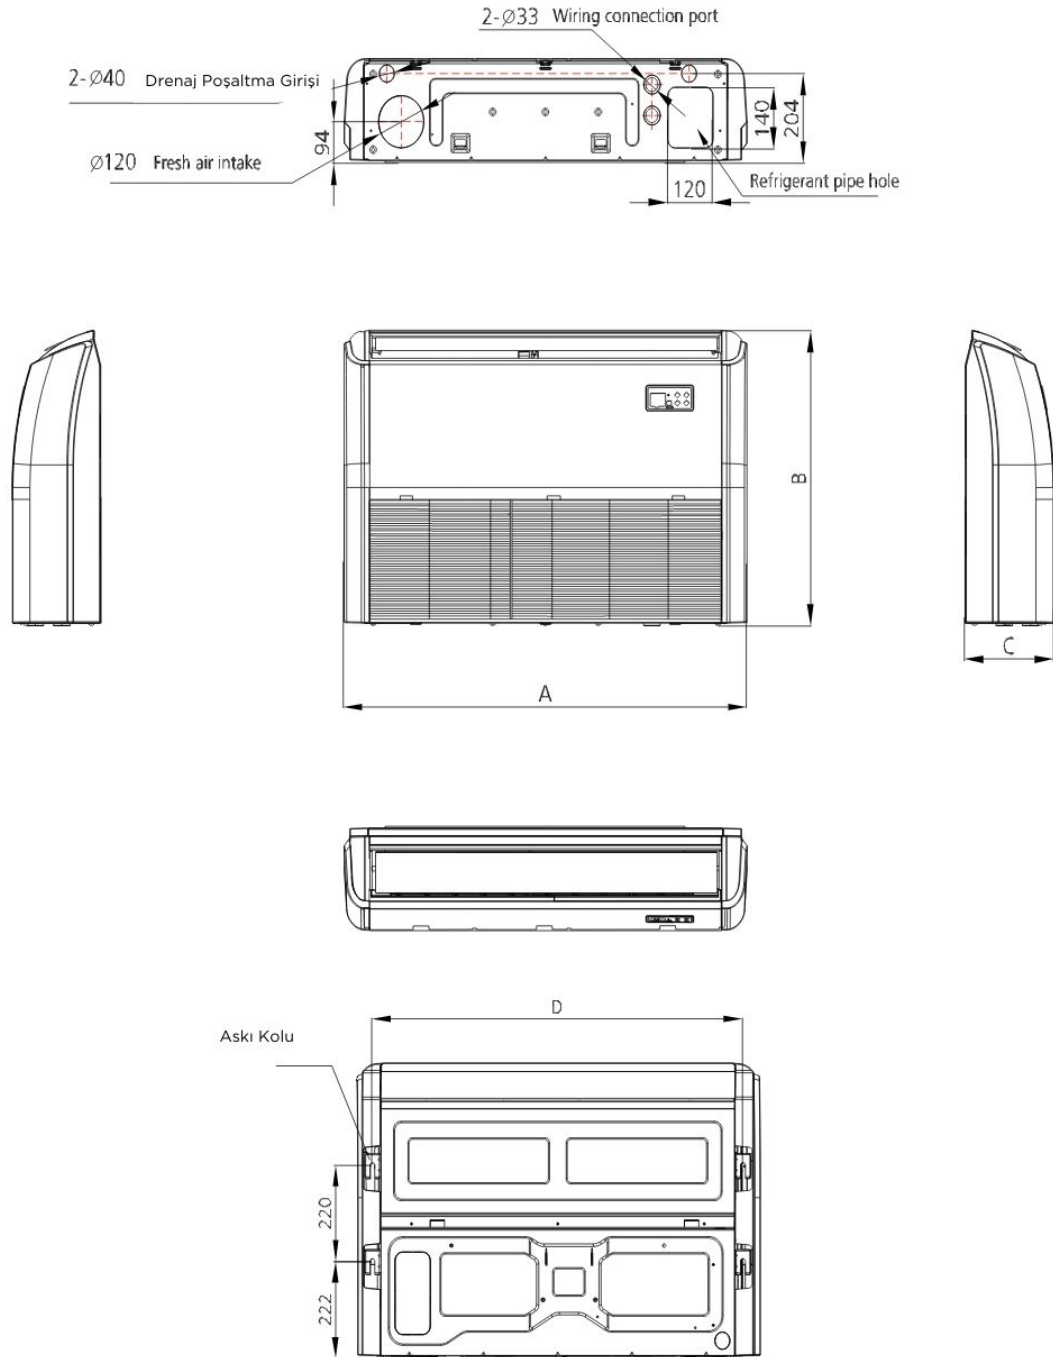

Model (KBtu/h)	Unit	A	B	C	D
18-24	mm	1068	675	235	983
	inch	42.05	26.57	9.25	38.7
36-60	mm	1650	675	235	1565
	inch	64.96	26.57	9.25	61.61