

Breezeless SPLIT

Ailenizi Düşünen Klima



8.5 SEER



Yumuşak:

7928 Mini delikli Matrix ve TwinFlap™ (ikili kanat) ile rüzgarsız serinlik

HIZLI :

Güç açıldıktan sonra 6 saniye içinde CoolBoost

360° Hava Atışı:

Her iki S kanatlı taraftan 360° eşit soğutma



Bileşik filtre(C vitamini+Soğuk katalizör+Akar önleyici)



I-Clean



Geniş Açılı Hava Akışı



21 db
ULTRA
SESSİZ
ÇALIŞMA



Tasarruf için
3 Farklı Güç
Seçeneği



Bekleme
Modunda
1 W
Tüketim



Gümüş İyon
Filtre



Rüzgarsız
Serinlik



Süper Serin



Uzaktan Wi-Fi
Kontrol



Beni
Takip Et



8 Saat Enerji
Tasarrufu
için eco
modu





Uzaktan algılama ile
çevrenizin yeterince
serin olduğundan emin
olun

Breezeless		İÇ ÜNİTE	MSFAAU-12HRFN8-I
		DIŞ ÜNİTE	MSFAAU-12HRFN8-O
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Elektrik Besleme Yeri			Dış Üniteden
Besleme Kablo Damarı		mm ²	3*2.5
Ara Kablo Damarı		mm ²	5*1.5
Maksimum Giriş Gücü		W	2200
Maksimum Akım		A	10.5
Devre Kesici Sigorta Değeri		A	25
Soğutma	Kapasite	Btu/h	12000(4500~14900)
	Soğutma Gücü Girişi	W	925 (130~1700)
	Soğutma Akımı	A	4.02 (0.6~7.4)
Isıtma	Kapasite	Btu/h	13000(3000~15500)
	Isıtma Gücü Girişi	W	907 (120~1550)
	Isıtma Akımı	A	3.94 (0.5~6.7)
Sezonsal Verimlilik Soğutma	Ptasarım	kW	3,40
	SEER	W/W	8.5
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++
Isıtma (Ortalama)	Pdesignh	kW	2,40
	SCOP	W/W	4,60
	Energy Efficiency Class		A++
	Tbiv	°C	-7
Isıtma (Sıcak iklim)	Ptasarım	kW	3.0
	SCOP	W/W	5.9
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++
	Tbiv	°C	2
Tol		°C	-15
Nem Giderme		L/h	1,20
İç Ünite Fan Hızı	(Yüksek / Orta / Düşük)	r/min	1150/1000/650
İç Ünite Hava Debisi	(Yüksek / Orta / Düşük)	m ³ /h	620/520/400
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi	(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	dB(A)	38/33/20
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi	(Yüksek)	dB(A)	56
İç Ünite	Ölçüler (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	940x193x325
	Paket ölçüleri (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	1055x385x290
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	10.6/13.8
Dış Ünite Fan motoru Hızı		r/min	800/450
Dış Ünite Hava Deibisi		m ³ /h	2200
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	53.5
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	62
Dış Ünite	Ölçüler (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	765x303x555
	Paket ölçüleri (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	887x337x610
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	26.4/28.8
	Konsol aralığı (önden- yandan)	mm	452/286
Soğutucu Akışkan	Tip		R32
	GWP (Küresel Isınma Katsayısı)		675
	Cihaz İçindeki Miktar	Kg	0.7
	Ek Şarj Miktarı (5 mt. den sonra)	m / gr	12
Tasarım Basıncı		MPa	4.3/1.7
Boru Bağlantıları	Sıvı / Gaz	mm(inch)	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	25
	Maksimum Yükseklik Farkı	m	10
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma / Isıtma)	°C	16~32/0~30
	Dış Ünite (Soğutma / Isıtma)	°C	-15~50/-15~24



1- Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimidir. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanıldığı şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Soğutma modundaki yıllık enerji tüketimi, sezonluk eşdeğer çalışma saati 350 saat olarak hesaplanmıştır.
Isıtma modundaki yıllık enerji tüketimi sezonluk eşdeğer çalışma saati 1400 saat (ortalama iklim bölgesi için) alınarak hesaplanmıştır.
2- SEER ve SCOP, soğutma ısıtma çalışması için sezonsal enerji verimlilik değerleridir. EN14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.

İÇ-DİŞ ÜNİTE ÖLÇÜLER

	Model	W (mm)	D (mm)	H (mm)
BREEZELESS	MSFAAU-12HRFN8-I	940	193	325

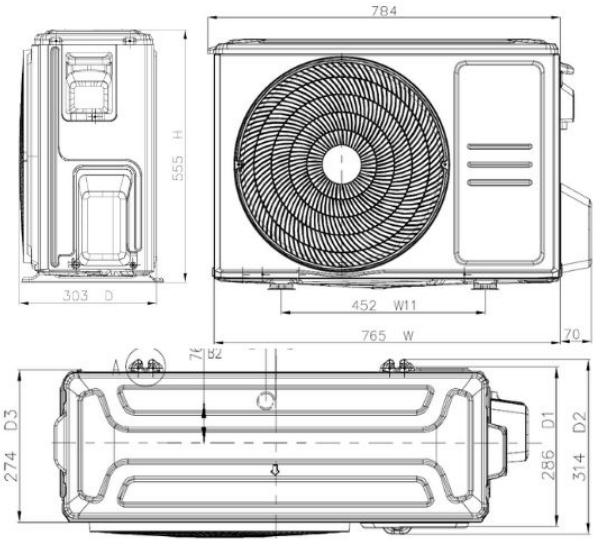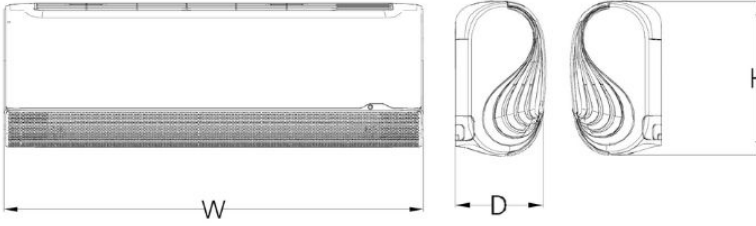

	Model	W (mm)	D (mm)	H (mm)
CB1	CB1-12HRFN8-I	812	199	299

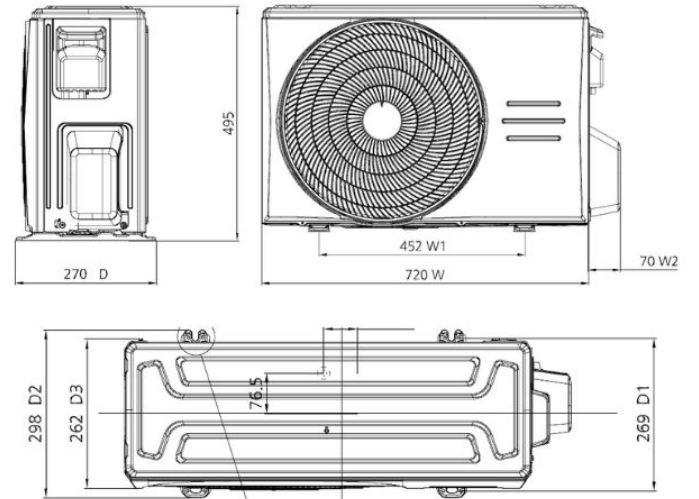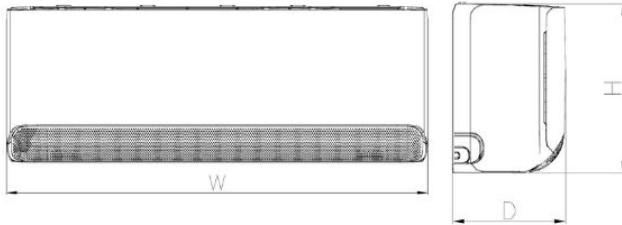

	Model	W (mm)	D (mm)	H (mm)
GAIA	GAIA-12HRFN8-I	1000	212	335

